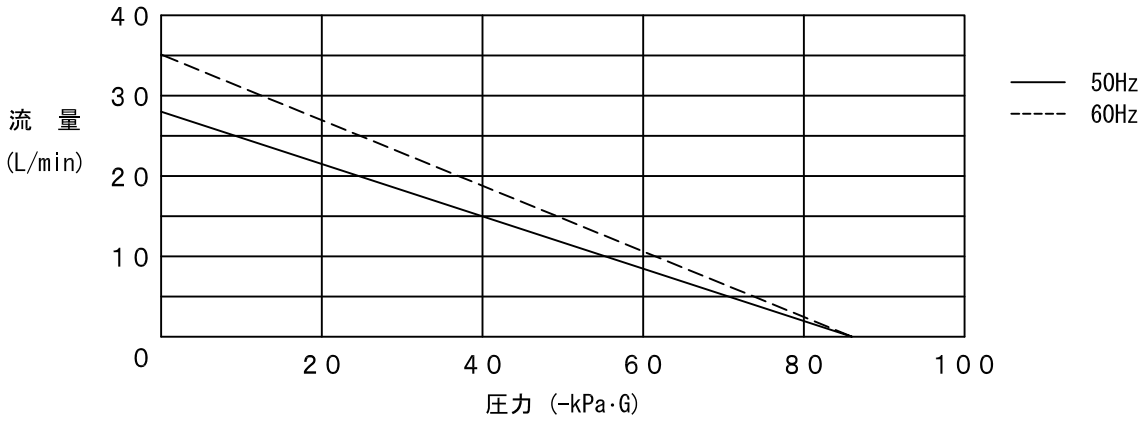

仕　　様

1.	最大流量	28L/min・35L/min　(50/60Hz)
2.	最大真空度	-86kPa·G以上
3.	モーター	単相200V　4P　200W
4.	無負荷時電流値	1.4A・1.0A　(50/60Hz)
5.	許容周囲温度	7～40℃
6.	絶縁種別	B種
7.	重量	6.5kg
8.	コンデンサー	8μF

フィルター　OF-2AL-TA
（オプション品）

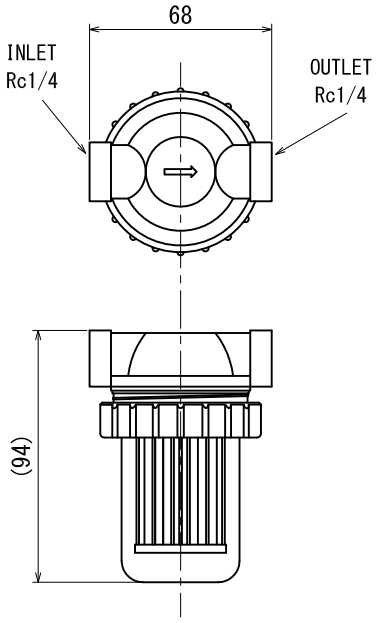

フィルターろ過精度　20μm

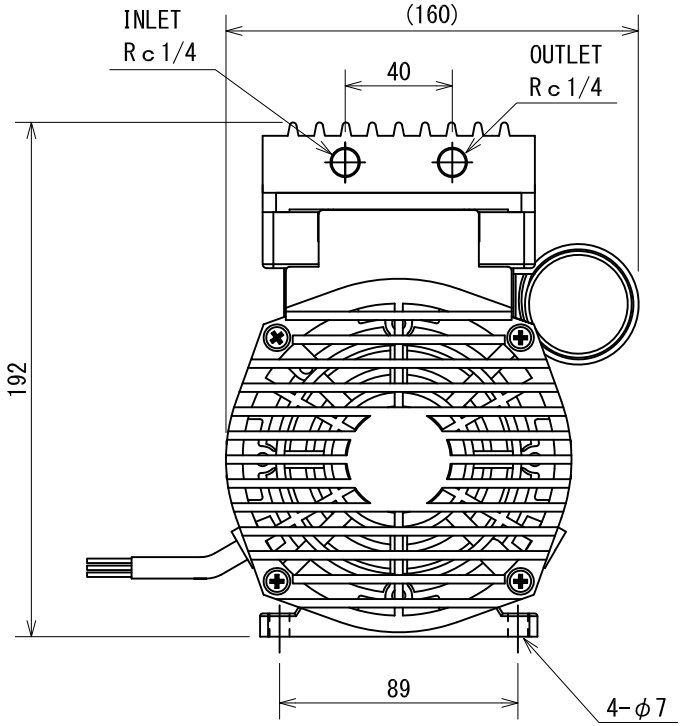

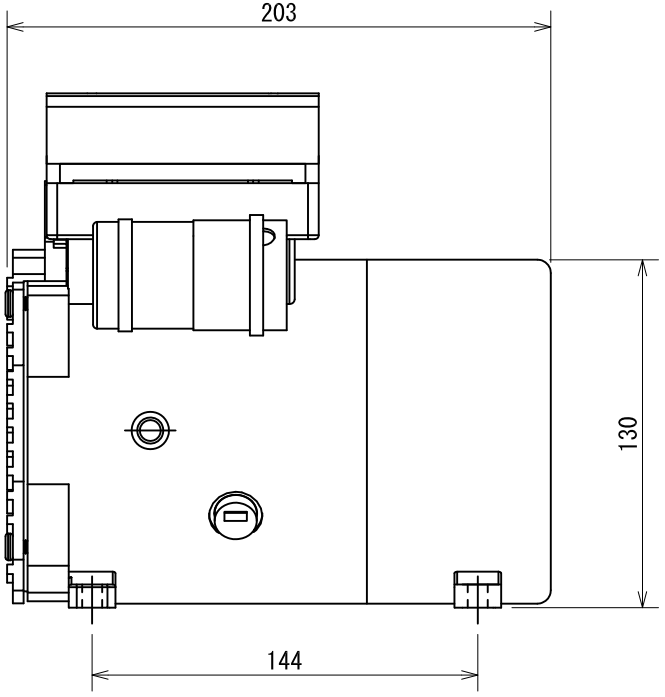

型式	ＤＰ－４０Ｖ	投影法	
仕様	AC200V(50/60Hz)	図番	D04V20-K1

VACUTRONICS INC.