

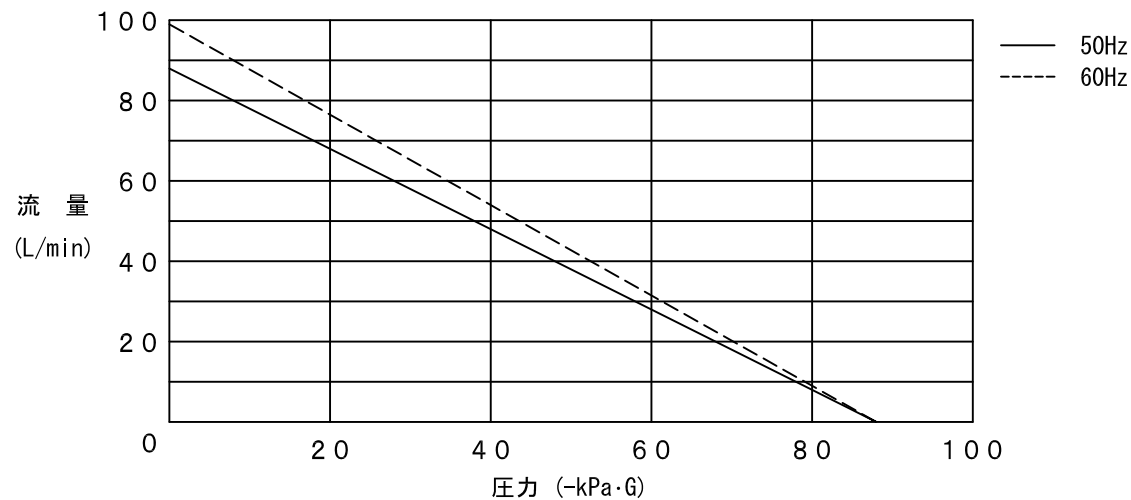
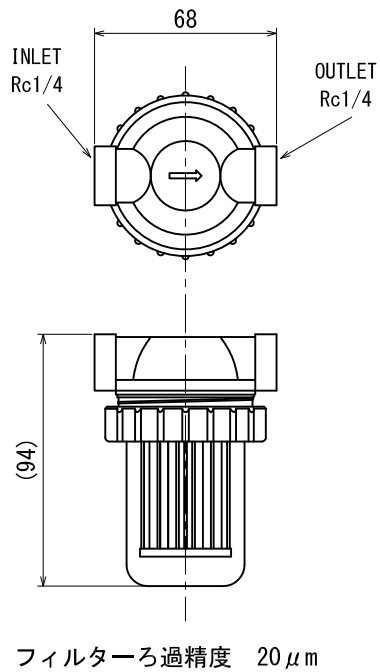


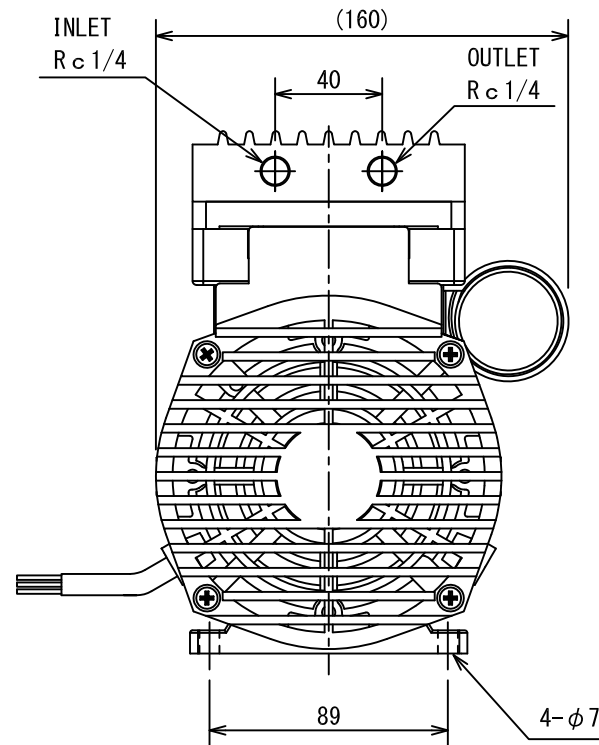

仕様

1. 最大流量 88L/min・99L/min (50/60Hz)
2. 最大真空度 -88kPa・G以上
3. モーター 単相200V 4P 350W
4. 無負荷時電流値 1.9A・2.2A (50/60Hz)
5. 許容周囲温度 7~40°C
6. 絶縁種別 B種
7. 重量 9.5kg
8. コンデンサー 8 μ F

フィルター OF-2AL-TA
(オプション品)

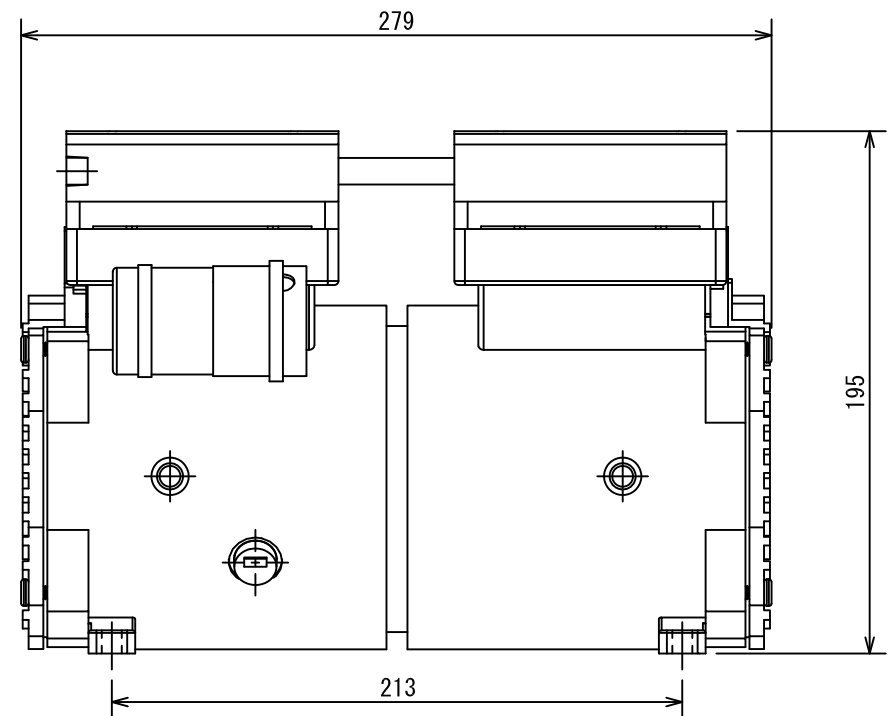

型式	DP-120V	投影法	
仕様	AC200V (50/60Hz)	図番	D12V20-K1
VACUTRONICS INC.			